
LifePad

Czujnik uciśnięć LifePad CPR

200,00 zł brutto


185,19 zł netto

Urządzenie do przekazywania informacji zwrotnej podczas uciskania klatki piersiowej.

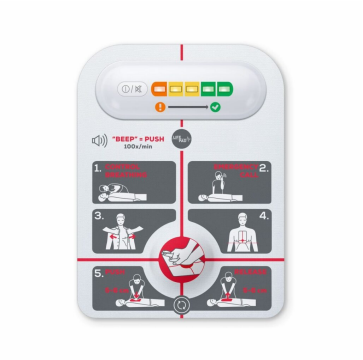





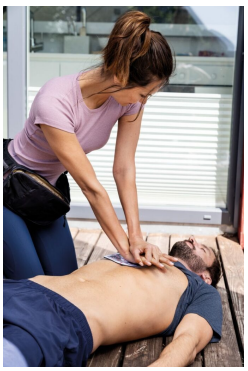

Opis produktu

LifePad® to urządzenie wspomagające udzielanie pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Produkt opracowany przez Innotas AG oraz Beurer GmbH we współpracy z Fundacją Björna Steigera.

Ignis Rescue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kalwaryjska 38, 32-051 Krzęcin
+48 694 245 257 | biuro@ignisrescue.pl
NIP 9442301269 | KRS 0001238570 | REGON 544618144

Cechy i zastosowanie

Funkcjonalność

LifePad® umożliwia prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzięki wbudowanemu systemowi instrukcji wizualnych i akustycznych. Urządzenie prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces RKO, wspomagając zachowanie odpowiedniego rytmu oraz głębokości ucisków.

System informacji zwrotnej

- Wskaźniki LED informujące o sile nacisku.

- Sygnał akustyczny wskazujący częstotliwość ucisków - 100 uciśnięć na minutę.

- Instrukcje graficzne rozmieszczone bezpośrednio na powierzchni urządzenia.

Instrukcja użycia - etapy

1. Sprawdzenie przytomności i oddechu. 2. Wezwanie pomocy (numer alarmowy 112 lub 999). 3. Odsłonięcie klatki piersiowej. 4. Umieszczenie LifePad® na klatce piersiowej i aktywacja urządzenia (aktywacja przez pociągnięcie paska baterii). 5. Wykonywanie RKO: uciski klatki piersiowej (5-6 cm głębokości, 100/min) i relaksacja (zwolnienie nacisku). Czynności należy powtarzać do momentu odzyskania oznak życia lub przejęcia akcji przez służby medyczne.

Obszary zastosowania

- Miejsca pracy.

- Czas wolny (np. turystyka piesza, siłownia, zajęcia warsztatowe).

- Wypadki drogowe.

- Użycie domowe.

Dane techniczne

Marka: Innotas (LifePad)
Kod produktu: LP-01-0778
- Wymiary: 21 × 16 cm (format zbliżony do A5); wysokość: 3 mm / 15 mm (z czujnikiem).

- Waga: ok. 130 g.

- Głośność: >37 dB (max. 66 dB).

- Materiał: elastyczny, dopasowujący się do kształtu ciała.

- Przeznaczenie: wsparcie resuscytacji osób powyżej 12 roku życia.

- Możliwość użycia w połączeniu z defibrylatorem (możliwość wyłączenia sygnału akustycznego LifePad®).

- Zasilanie bateryjne: 1 x CR2032 (3V).

- Gwarancja: 5 lat.

Certyfikaty i normy

- MDR (kl. I, reguła 13).

- Pyło- i wodoszczeność: IP44.

- Certyfikat ISO 13485.

- Produkt opatentowany (EP3302395).

- Normy europejskie: EN 60601-1 i EN 60601-1-2 (grupa 1, klasa B, zgodność z CISPR 11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-8).

Zawartość i dobór wyposażenia

Zakres dostawy i zgodność z posiadanym wyposażeniem potwierdzamy przy przygotowaniu oferty.